


BATCH

"E-BATCH": 多物料配料系统专用型号

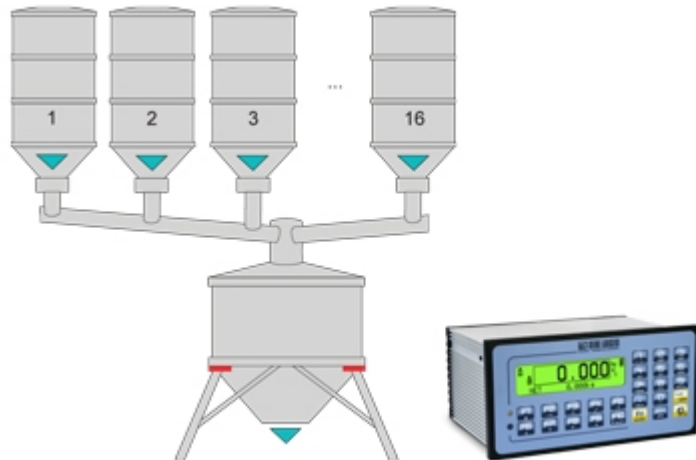

该软件型号适用于3590EXT和CPWE称重显示器，用于自动化多物料配料系统，数据库可储存100个配料步骤和500个配方。通过输出可直接管理12种不同物料的配料，且可个性化设置打印格式。

为工业称重系统提供最佳解决方案

配料功能

- **多个秤盘进行配料**(至多4个独立秤盘), 在配料期间自动切换使用的秤盘。
- **开始配料时检测皮重值**; 每个配方都可对皮重值进行设置。
- 根据已设需配的物料的总重, **仪表将自动重新计算配料目标值**。
- **自动打印配料数据**。
- **储存且打印已消耗物料的数据**。通过键盘可快速调用打印输出。
- **可重复执行循环配料**; 有无限循环功能。
- **对已配物料重量进行误差检测**, 可对误差进行纠正。
- **检测适合的配料时间**。
- **系统报警提示**。
- 个性化设置打印格式, 兼容于任何一种ASCII打印机。

数据库

- **可储存100个配料步骤**, 以下为可用步骤:
 - **自动加料**
 - **手动加料**, 可结合工控信号灯一起使用。
 - **完全或分批卸料**
 - **定量卸料**, 以均等分的方式卸载物料。
 - **计时器**, 预设一段时间以激活混合器、燃烧炉或搅拌机。
 - **暂停**, 此期间用户可处理其它操作。
 - **手动加料**, 增加已知重量至料筒。
- **可储存500个配方的数据库**, 每个配方可容纳20个配料步骤。
- 手动或通过PC软件端Dinitools软件设置配方和配料步骤。

按键功能


- **启动/重启配料, 暂停/重置循环配料**或已选配方。
- 通过指定按键可**快速改变配料目标值**。
- **快速选用**配料数据。

I/O接口

- 通过外接输入**启动/重启配料、暂停/重置循环配料**。
- 通过外接输入**直接选择配方**。
- 通过输出或模拟输出(可选配件)控制**两个配料速度**(快速和慢速)。
- “慢速”配料输出可一直处于激活状态或间接性的激活。
- 通过限值控制可配物料的重量限值。
- 可对输入和输出进行配置。
- **模拟输出**(可选配件)与已配物料重量或配料速度成比例。
- **串口通讯协议**, 用于设置配方、物料及管理循环配料。



蓝牙模块(可选配件), 用于通过PC或PDA无线设置配方参数及配料步骤。

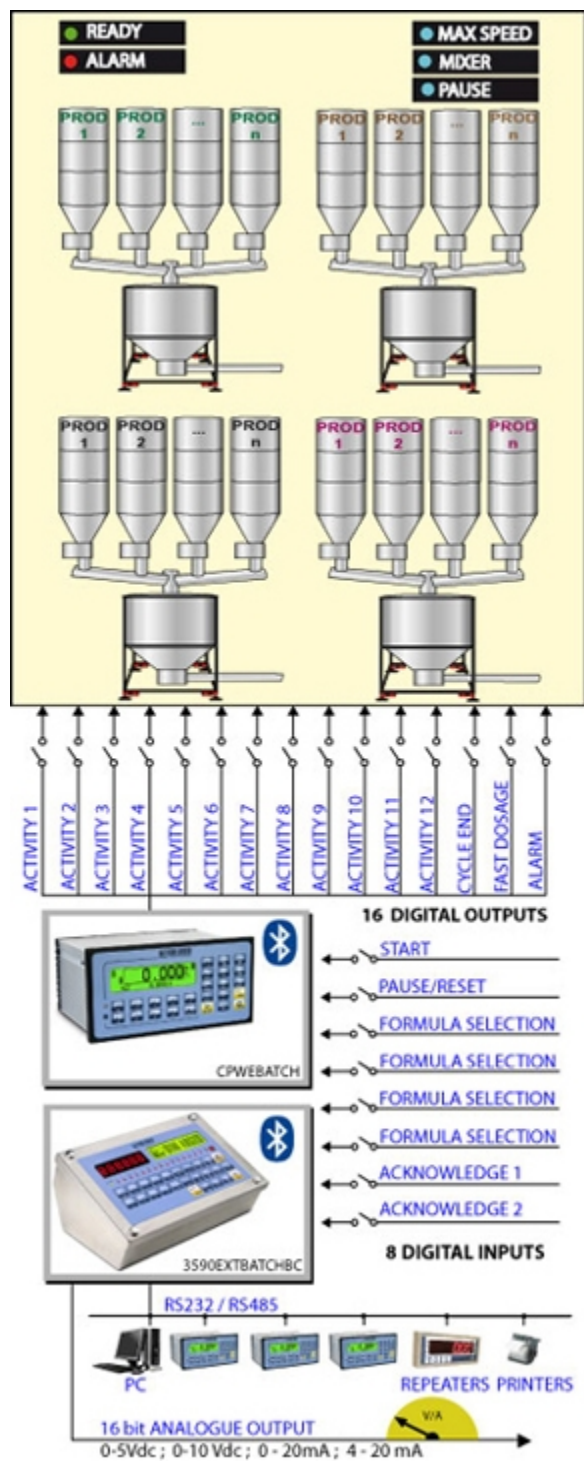

多秤盘多物料配料系统专用CPWE和3590EXT称重显示器



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE