

RCA_OLD20171129

"RCA"系列柱式传感器



不锈钢模拟柱式传感器, 精度4000d, 广泛应用于汽车衡系统, 配有"防鼠"屏蔽电缆。

量程 (kg): 30000.

不锈钢 IP68 C4精度

为工业称重系统提供最佳解决方案

规格参数

- C4精度
- 不锈钢结构
- IP68
- 量程30000 kg
- 配20m"防鼠"屏蔽电缆
- 可选检测证书

性能参数


- 灵敏度:2mV/V +/- 0.1%
- 综合误差:± 0.017%
- 工作温度:-20°C/+60°C
- 输入阻抗:815 ± 20 Ohm
- 输出阻抗:700 ± 5 Ohm
- 安全过载:150% F.S.
- 4芯屏蔽电缆

防爆型号

- 若传感器配有CCATEX防爆证书, 则可以使用在爆炸性环境中, 防爆等级:
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65.
此证书包含ATEX CE声明文件 (英文版、德文版、法文版或意大利文版)。
- 注意:需要为每一只防爆传感器各配一份防爆证书。

线缆定义	
颜色	定义
白	输出 +
红	输入 +
黄	输出 -
蓝	输入 -

产品详情 1

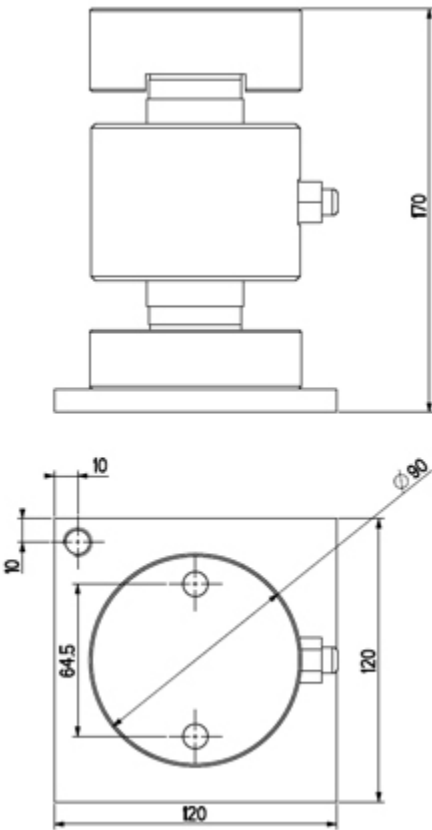

可选型号

????

Codice

Max
(kg)



RCA30C4 

30000



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE