

DFWLB

DFWLB: 多功能IP68称重显示器



该款数字称重显示器广泛应用于工业领域，安装简单且操作容易。IP68的防护等级与内置耐用可充电电池使其可用在自动化或移动式称重系统中。标配可旋转式固定支架。还提供CE-M认证型号(OIML R-76 / EN 45501)。

主要特点

- 5个防水功能按键。
- LCD背光显示屏, 可显示6位字高25mm字符, 以及指示当前激活功能的图标。
- 易于清洁的IP68 ABS外壳, 可抵御严酷和腐蚀性环境。
- 可在台面、立柱或墙面上使用。
- 配有固定支架, 倾斜角度可调。
- 24位A/D转换器, 4频道, 转换速度可达200次/秒, 可设置多达8个线性化信号点。
- 10.000e或多量程3x3000e @ 0.3 $\mu\text{V}/\text{e}$ 通过CE-M认证, 用于经贸易结算认证的仪表)。
- 显示分辨率可达1.000.000, 内部分辨率达3.000.000点。
- 至多可连接8个内阻350 Ohm或16个内阻700 Ohm的传感器。
- 可通过键盘或PC端Dinitool软件进行标定处理或设置参数。
- 供电: 内置可充电电池, 标配外接电池适配器。

I/O接口

- RS232/C双向口通过RJ接口(或可选USB接口), 或RS485, 用于连接PC、PLC、远程显示屏或无线电模块。
- RS232/C双向口, 用于连接打印机或条码打印机。
- 用于接收远程遥控器信号的IR输入。

可选配件

- 台式热敏打印机
- 实时时钟
- 集成实时时钟功能的Alibi内存板
- IP68秤台接口(价格另订)
- 红外远程遥控器

I/O接口

- •RS232/C双向口通过RJ接口(或可选USB接口), 或RS485, 用于连接PC、PLC、远程显示屏或无线电模块。
- •RS232/C双向口, 用于连接打印机或条码打印机。
- •用于接收远程遥控器信号的IR输入。



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia




COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

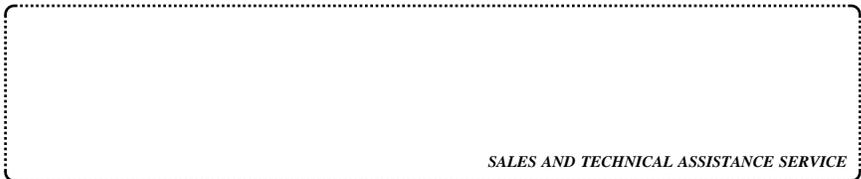

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE