

RL5426 PLUS

CELLE A COLONNA RICE LAKE, IN ACCIAIO INOX, SERIE "RL5426" PLUS



Celle di carico a compressione per pese a ponte omologate CE-M, serbatoi, silos, ecc. Esecuzione in acciaio INOX, con grado di protezione IP69K, 6000 divisioni.

PORTATA: 20 t, 30 t, 40t, 50 t

OIML R60. Classe di precisione C6

Corpo in Acciaio INOX. Grado di protezione IP69K

Cavo armato antiratto da 20 m, con armatura in acciaio INOX di serie

Altezza 118,5 mm

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

METROLOGICHE

- Capacità nominale (F.S.): 20 t, 30 t, 40 t, 50 t
- Errore combinato: 0,015 %F.S.
- Creep (dopo 30 min.): 0,01 %F.S.
- Effetto della temperatura sullo zero 0,02 %F.S./10°C
- Effetto della temperatura sulla sensibilità 0,008 %F.S./10°C
- Errore di non linearità: 0,01%F.S.
- Errore di non ripetibilità: 0,006%F.S.

METROLOGIA LEGALE OIML R60

- $V_{min} = E_{max}/18000$
- Classe di precisione: C6
- Numero di divisioni: 6000e OIML

ELETTRONICHE\MECCANICHE

- Surge arresters a gas per protezione da scariche elettriche
- Alimentazione: 5÷15 V (AC o DC)
- Uscita nominale: $2 \pm 0.0001\%$ mV/V
- Resistenza in ingresso: $800 \pm 3\Omega$
- Resistenza in uscita: $700 \pm 0.01\Omega$
- Resistenza di isolamento: $>5000M\Omega$
- Temperatura di lavoro: $-35 \sim 70^{\circ}C$
- Compensazione termica per omologazione: $-10 \sim 40^{\circ}C$
- Temperatura di stoccaggio: $-40 \sim 80^{\circ}C$
- Carico normale: 120% F.S.
- Carico ammissibile: 150% F.S.
- Carico di rottura: 300% F.S.
- Grado di protezione IP69K
- Corpo in acciaio INOX
- Cavo a 6 poli con rivestimento in acciaio INOX, lunghezza 20 m, diametro 6mm
- Pressa-cavo in acciaio nichelato con molla di protezione
- Basi sferiche autocentranti
- Dotate di sistema antirotazione, da abbinare a cups 173798 per un funzionamento corretto


- COLLEGAMENTO

Collegamenti cella RL5426	
ROSSO	ALIMENTAZIONE +
NERO	ALIMENTAZIONE -
VERDE	SEGNALE +
BIANCO	SEGNALE -
GIALLO	SENSE +
BLU	SENSE -
METAL	Schermo

- KIT DI INSTALLAZIONE

- Il kit 173798 permette una corretta installazione delle celle di carico RL5426 al di sotto del piano della pesa a ponte.
- Il kit è composto da un cup superiore con fresata circolare e cup inferiore con sistema anti-rotazione. Entrambi i cups sono realizzati in acciaio INOX e sono progettati per un funzionamento ottimale in abbinamento alle basi sferiche autocentranti della cella, permettendone una corretta oscillazione e ritorno in posizione.

PARTICOLARE 1

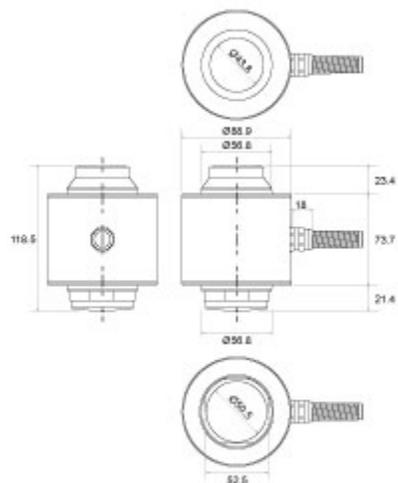

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)
RL5426-20T 	20 000
RL5426-30T 	30 000
RL5426-40T 	40 000
RL5426-50T 	50 000



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.